

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210125) тел./факс (495) 347-33-01
 Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100
 Форма КС-2

Инвестор _____

Заказчик (Генподрядчик) _____

ООО «УК Бастион» _____

Подрядчик (Субподрядчик) _____

ООО «Уют» _____

Стройка: _____

Обслуживание жилого фонда _____

Объект: _____

Ремонт ХВС, ул. Бажова, 3 кв. 33 _____

Форма по ОКУД _____

Код _____

0322005

Вид деятельности по ОКДП _____

Договор подряда (контракта) _____

Номер документа	Дата составления	Вид операции	
		номер	дата
01	Апрель 2021 год		
Отчетный период			
с		по	
01.04.2021		30.04.2021	

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) _____ руб.

Сметная стоимость:	0.342 тыс. руб.	Базисная цена	2.227 тыс. руб.
монтажных работ:	0.051 тыс. руб.	текущая цена	0.272 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.004 тыс. чел.ч		0.004 тыс. чел.ч
Сметная заработная плата:	0.046 тыс. руб.		0.657 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на I квартал 2021 Сметные цены+ФОТ_ремонтные работы_В по №: "Т/СНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

< 10 * 7 * 7 >


№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Осн. з/п		Всего	Осн. з/п		Всего	Осн. з/п		Всего
			Материал	Эксп.		Материал	Эксп.		Материал	Эксп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром 25мм, 100 м трубопровода	0.025	432.32	364.28	7.63	11	9	2	144	131	12
2. Е16-03-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	0.025	1 686.39	1 461.67	71.61	42	37	2	545	524	11
3. С103-9905	Трубы металлополимерные многослойные, м Объем: (0.025)*97.8	2.445	153.11	153.11	1.43	4	4			10	1
4. С507-3296	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25x20x25 мм, шт.	1	2.32	2.32		2	2		8	8	
5. С302-1151	"Американка" 25х1, примен., шт.	1	89.89	89.89		90	90		256	256	
6. С507-3330	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20x1/2", примен., шт.	1	7.35	7.35		7	7		39	39	
7. С507-3333	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25x3/4", шт.	1	12.73	12.73		13	13		55	55	
8. С509-0028	Муфта соединительная 3/4 (Гебо), шт.	1	29.03	29.03		29	29		170	170	
9. С302-1490	Кран шаровый полипропиленовый РРРС PN20, диаметром 20 мм, шт.	1	29.96	29.96		30	30		56	56	
ИТОГО ПО АКТУ						224	46	2	1 273	655	12
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						51	177		272	606	2
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -						51			272		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -											
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -											
						51			272		
						173			1 001		12
							126	2	655		334
						49			561		
						31			315		
						253			1 877		
						304			2 149		
						177			606		
						46			655		
						2			12		
						49			561		
						31			315		
						2			10		
									2		
						35			121		
						8			96		
						2			19		
						5			47		
						1			9		
						38.00			151.00		
						342.00			2 300.00		
									0.00600		
									12 771		
									73		
									2 227		

Стоимость возвратных материалов Пост. 7/1 МГРиЭ ЧО от 20.02.2020г.
 Стоимость возвратных материалов (К транспорт. расходов 0,95)
ИТОГО ПО АКТУ

Работу сдал:
 Работу принял:

Директор ООО «Уют»
 Директор ООО «УК Бастион»
 Начальник КТИ ООО «УК Бастион»
 Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»

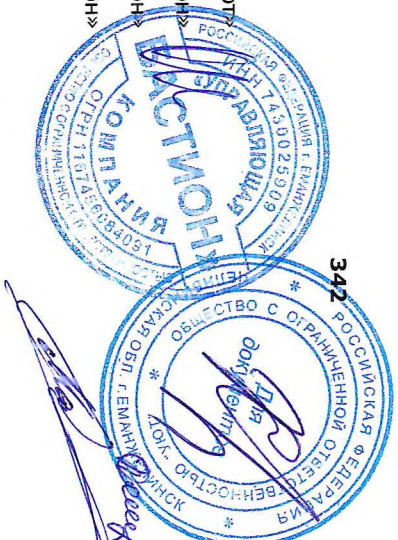

Худякова Т.Н.
 Журявлев А.С.
 Салагаева Н.Ю.
 Маслов А.А.

