

Унифицированная форма №КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №100

Форма по ОКУД 0322005

Инвестор _____ (организация, адрес, телефон, факс)
 Заказчик (Генподрядчик) ООО «УК Бастيون» (организация, адрес, телефон, факс)
 Подрядчик (Субподрядчик) ООО «Уют» (организация, адрес, телефон, факс)
 Стройка Обслуживание жилого фонда (наименование, адрес)
 Объект Ремонт ХВС ул. Титова, 2а кв. 42, 44, 46 (наименование)

Вид деятельности по ОКДП _____
 Договор подряда (контракт) _____
 номер _____ дата _____
 Вид операции _____

Номер документа	Дата составления	с	по
13	Октябрь 2023 год	01.10.2023	31.10.2023

АКТ О ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом _____
 Основание _____

(проставить и (или) указать месячную документацию)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____ I квартал 2023 (01.01.2000)

Сметная стоимость _____ тыс. руб. Средства на оплату труда рабочих _____ 5,723 (0,231) тыс. руб.
 в том числе
 строительных работ 17,059 (0,802) тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 19,073723 чел.-ч.
 монтажных работ 3,974 (0,501) тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 0,6848 чел.-ч.
 оборудования _____
 прочих затрат _____
 Расчетный измеритель конструктивного решения _____

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (тр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.		Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
				на единицу	коэф. фиии снты	всего с учетом коэффициенто в	на единицу измерения	коэф. фиии снты			всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕРр 65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,015	0,015	0,015					143
		а									
		1 ОТ					364,28			5,46	24,79
		3 ЭМ					7,63			0,11	9,95
		2 в т. ч. ОГм					1,63			0,02	24,79
		4 М					60,42			0,91	7,94
	ТССЦ 509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,22	0,22	0,22					7
		ЗТ	чел.-ч	34,66	0,5199	0,5199					135
		ЗГм	чел.-ч	0,1	0,0015	0,0015					1
		Итого по расценке					432,33			6,48	7,94
1.1	ТССЦ 509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,22	0,0033	0,0033					143
		ФОТ									
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка	%	87	87	87				5,48	135
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка	%	44	44	44				4,77	117
		Итого по позиции								2,41	59
2	ТЕР 16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм	100 м	0,015	0,015	0,015				13,66	319
		а									1141
		1 ОТ					2 385,61			35,78	24,79
		3 ЭМ					1 364,83			20,47	9,95
		2 в т. ч. ОГм					219,15			3,29	24,79
		4 М					419,51			6,29	7,94
	ТССЦ 103-9140	Арматура муфтовая	шт.								887
	ТССЦ 301-9240	Крепления	кг								204
	ТССЦ 302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.								82
		ЗТ	чел.-ч	190,24	2,8536	2,8536					50
		ЗГм	чел.-ч	13,42	0,2013	0,2013					
		Итого по расценке					4 169,95			62,54	1 141
2.1	ТССЦ 507-0622	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром: 20 мм	10 м	-8,99	-0,13485	-0,13485				-4,68	7,94
		Арматура муфтовая	шт.	0	0	0					7,94
		Крепления	кг	0	0	0					7,94
		Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	0	0	0					7,94
		ФОТ									
	Пр/812-016.0-1	НР Трубопроводы внутренние	%	121	108,9	108,9				39,07	969
	Пр/774-016.0	СП Трубопроводы внутренние	%	72	61,2	61,2				42,55	1 055
		Итого по позиции								23,91	593
										124,32	2 752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ТССЦ 507-3354	Труба из полипропилена: PN 20/20	м	1,5		1,5	8,39		12,59	7,94	
Всего по позиции									12,59		100
4	ТЕРр 65-1-1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: 32 мм	100 м трубопровод а	0,1							959
		1 ОТ					364,28		36,43	24,79	903
		3 ЭМ					7,63		0,76	9,95	8
		2 в т.ч. ОТм					1,63		0,16	24,79	4
		4 М					60,42		6,04	7,94	48
	ТССЦ 509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,22							
		ЗТ	чел.-ч	34,66			3,466				
		ЗТм	чел.-ч	0,1			0,01				
		Итого по расценке					432,33		43,23	7,94	959
4.1	ТССЦ 509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,22							
		ФОТ									
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка	%	87					36,59		907
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка	%	44					31,83		789
		Всего по позиции							16,10		399
5	ТЕР 16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм	100 м трубопровод а	0,1							2147
		1 ОТ					1 527,37		152,74	24,79	3 786
		3 ЭМ					495,18		49,52	9,95	493
		2 в т.ч. ОТм					77,08		7,71	24,79	191
		4 М					575,11		57,51	7,94	457
	ТССЦ 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	П							
	ТССЦ 301-9240	Крепления	шт.	П							
	ТССЦ 302-9911	Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам	шт.	П							
		ЗТ	чел.-ч	121,8			12,18				
		ЗТм	чел.-ч	4,72			0,472				
		Итого по расценке					2 597,66		259,77	7,94	4 736
5.1	ТССЦ 507-0589	Трубы напорные из полипропилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 32 мм	10 м	-9,38					-0,938		-402
		Арматура муфтовая	шт.	0							
	ТССЦ 103-9140	Крепления	шт.	0							
	ТССЦ 301-9240	Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам	шт.	0							
	ТССЦ 302-9911	ФОТ									
	Пр/812-016-0-1	НР Трубопроводы внутренние	%	121					108,9		3 977
									174,73		4 331


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Пр/774-016.0	СИ Трубопроводы внутренние											
Всего по позиции												
6	ТССЦ 507-3356	Труба из полипропилена: РN 20/32	м	10	72	0,85	61,2	23,23	98,20	482,05	11 099	2 434
Всего по позиции												
7	ТССЦ 507-0904	Тройники диаметром 32 мм	шт.	3	25,4				232,30	7,94	1 844	1 844
Всего по позиции												
8	ТССЦ 302-1151	Американка диаметром 32 мм	шт.	1	89,89				76,20	7,94	605	605
Всего по позиции												
9	ТССЦ 507-5074	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, диаметром: 20x1/2мм	шт.	1	12,46				89,89	7,94	714	714
Всего по позиции												
10	ТССЦ 507-5074	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, диаметром: 32x25 мм	шт.	1	12,46				89,89	7,94	714	714
Всего по позиции												
11	ТССЦ 507-5009	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 32 мм	шт.	7	1,3				12,46	7,94	99	99
Всего по позиции												
12	ТССЦ 507-1971	Отводы 90 град. диаметром 20 мм	шт.	1	20,8				12,46	7,94	99	99
Всего по позиции												
13	ТССЦ 507-1971	Отводы 90 град. диаметром 32 мм	шт.	3	20,8				9,10	7,94	72	72
Всего по позиции												
14	ТССЦ 507-1971	Отвод , диаметром 20 мм	шт.	3	20,8				20,80	7,94	165	165
Всего по позиции												
15	ТЕРр 69-9-1	Уборка строительного мусора	100 т мусора	0,000253					62,40	7,94	495	495
Всего по позиции												
ТССЦ 509-9900												
1 ОТ 1 965,31												
3 ЭМ 0,000253												
2 в т.ч. ОТм 100												
4 М 214,32												
Строительный мусор 100												
ЗТ чел.-ч 0,054223												
ЗТм чел.-ч 0												
Итого по расценке 1 965,31												
15.1	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	т	100	0,0253				0,50	7,94	12	12
ФОТ												
Пр/812-103.0-1												
Прочие ремонтно-строительные работы 92												
Итого по расценке 0,50												
ФОТ 0,50												
Прочие ремонтно-строительные работы 0,46												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы		%	44	44	44						
Всего по позиции											1,18	28

ВСЕГО по акту (в базисном и текущем уровнях цен)											
ВСЕГО прямые затраты по акту											
<i>в том числе</i>											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
материальные ресурсы											
Всего ФОТ (справочно)											
Всего накладные расходы											
Всего сметная прибыль											
ВСЕГО по акту (в базисном и текущем уровнях цен)											
Компенсация входящего НДС при УСН											
Компенсация входящего НДС на материалы											
Итого компенсация входящего НДС при УСН											
ВСЕГО по акту при УСН (в базисном и текущем уровнях цен)											
										20	962,20
										1 302,97	962,20
											21 995,20

Работу слал:
Работу принял:

Директор ООО «Уют»
Директор ООО «УК Восток»
Начальник КТИ ООО «УК Восток»
Инспектор КТИ ООО «УК Восток»

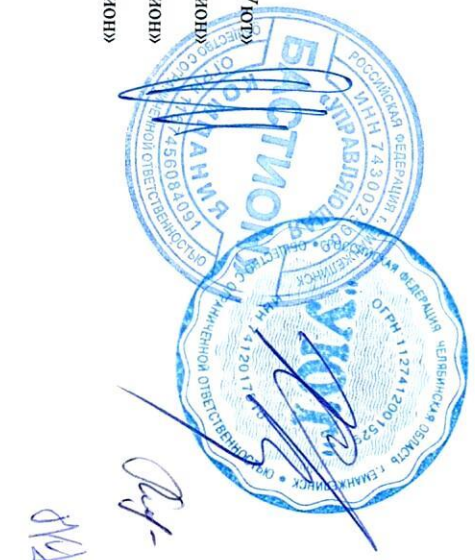

Худякова Т.Н.
Журавлев А.С.
Лисюкова Н.А.
Ефремова К.Ю.

