

Код
0322005

Форма по ОКУД

по ОКПО
---------

по ОКПО
---------

по ОКПО
---------

--

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

ООО «УК Бастион»

Подрядчик(Субподрядчик)

ООО «Уют»

Стройка:

Обслуживание жилого фонда

Объект:

Электромонтажные работы, ул. Гагарина 7, подъезд № 2.

--

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
083	Октябрь 2021 год

Отчетный период	
с	по
01.10.2021	31.10.2021

**А К Т**

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость:

14.056 тыс. руб.

монтажных работ:

11.744 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:

0.017 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата:

3.284 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на III квартал 2021 Сметные цены+ФОТ\_ремонтные работы по ИБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу		Базисная стоимость всего		Текущая стоимость всего	
			Осн. 3/п	Эксп. В т.ч. 3/п	Осн. 3/п	Эксп. В т.ч. 3/п	Осн. 3/п	Эксп. В т.ч. 3/п
			Всего	Материал	Всего	Материал	Всего	Материал

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Е67-4-6	Демонтаж мраморной плиты 40x40, 100 шт.	0.02	279.62	<u>277.26</u>	<u>2.36</u> 1.14	5.59	5.55	<u>0.05</u> 0.02	89	<u>88</u>	
2. Е63-11-1	Устройство панели из ГКЛ, 100 м2 ремонтируемой поверхности Объем: 0.35*0.4*2	0.028	4 730.60	<u>400.56</u> 4 303.33	<u>26.71</u> 2.94	132.46	<u>11.22</u> 120.49	<u>0.75</u> 0.08	626	<u>179</u> 442	6
3. Е10-01-044-12	Обивка оцинкованной сталью, 100 м2 проемов Объем: 0.35*0.4*2	0.0028	10 404.88	<u>824.23</u> 9 559.91	<u>20.74</u> 1.14	29.13	<u>2.31</u> 26.77	<u>0.06</u>	294	<u>37</u> 257	9
4. Ц08-02-401-01	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок, 100 м Начисления: Н17= 2	0.02	785.21	<u>490.82</u> 221.05	<u>73.34</u> 3.27	15.70	<u>9.82</u> 4.42	<u>1.47</u> 0.07	197	<u>156</u> 32	9
5. С501-8284	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 6,0 мм2, 1000 м	0.002	5 510.00	5 510.00		11.02	11.02		47	47	
6. Ц08-03-526-02	Автомат двухполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток 32 А, 1 шт. Начисления: Н17= 2	6	79.15	<u>27.91</u> 47.54	<u>3.70</u> 0.16	474.93	<u>167.46</u> 285.25	<u>22.22</u> 0.98	5 636	<u>2 666</u> 2 832	<u>138</u> 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

7. С509-2238 6 13.13 13.13 78.78 78.78 1 043 1 043

Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 2Р  
32А, характеристика С, шт.

8. Ц08-03-574-02 0.02 616.08 435.14 15.67 12.32 8.70 151 0.31 139 2  
 Установка сжимов, 100 жил  
 Начисления: Н17= 2 165.27 0.16 3.31 11


9. С509-0033 0.02 550.11 550.11 11.00 11.00 49 49  
 Сжимы ответвительные, 100 шт.

**ИТОГО ПО АКТУ** 770.93 205.06 24.86 8 132 3 265 155  
 541.04 1.15 4 713 19  
**СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** 609.34 191.53 24.05 7 212 3 049 149  
 393.78 1.07 4 014 18

**МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -**  
 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1; %=89 - по стр. 4, 6, 8) 1 139 167  
 СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=59 - по стр. 1, 4, 6, 8) 1 810 99  
**ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** 11 744 1 186  
**СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** 920 12 930  
 0.81 0.08 216 6  
 699 1

**НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 2; %=100 - по стр. 3)** 167  
**СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=45 - по стр. 2; %=48 - по стр. 3)** 99  
**ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** 1 186  
**ВСЕГО ПО АКТУ** 12 930  
 1 096.58

справочно  
 Материалы 541.04 4 713  
 Оплата труда рабочих 205.06 3 265  
 Эксплуатация машин 24.86 155  
 в т. ч. оплата труда механизаторов 1.15 19

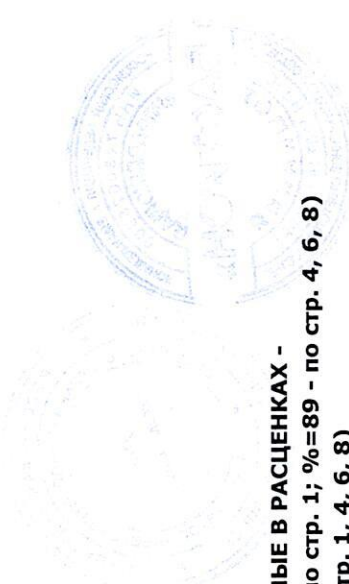

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Накладные расходы</b>											
<b>Сметная прибыль</b>											
Стоимость механизмов (без ЭПМ)							193.56	2 889			
Компенсация НДС на машины							132.09	1 909			
Компенсация НДС на материалы							23.71	136			
Доля материалов в НР при УСН							4.74	27			
Компенсация НДС на долю мат. в НР при УСН							108.21	943			
Доля материалов в СП при УСН							33.14	495			
Компенсация НДС на долю мат. в СП при УСН							6.63	99			
Доля материалов в СП при УСН							19.81	286			
Компенсация НДС на долю мат. в СП при УСН							3.96	57			
<b>ИТОГО</b>							<b>123.54</b>	<b>1 126</b>			
<b>ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН</b>							<b>1 220.12</b>	<b>14 056</b>			

Работу сдал:  
Работу принял:

Директор ООО «Уют»  
 Директор ООО «УК Восток»  
 Начальник КТИ ООО «УК Восток»  
 Инспектор КТИ ООО «УК Восток»

Худякова Т.Н.  
 Журавлев А.С.  
 Салагаева Н.Ю.  
 Лисюкова Н.А.

