



Общество с ограниченной ответственностью  
«УРАЛЬСКАЯ ПАЛАТА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»

ИНН 6671469916 КПП 667001001  
620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 22, оф. 409  
e-mail: info@urpase.ru сайт: urpase.ru  
тел (343) 317-95-01

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«УРАЛЬСКАЯ ПАЛАТА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»**

«12» октября 2023 г.

# **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

## **№ 478/14**

по результатам технического обследования  
узла коммерческого учета тепловой энергии  
горячего и холодного водоснабжения:  
ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д.44 подъезд 8

г. Екатеринбург, 2023 год

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 478/14**

по результатам технического обследования внутренних инженерных  
сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул.  
Зверева, д. 44 под 8

**ООО «УРПАСЭ»**

1



Общество с ограниченной ответственностью  
«УРАЛЬСКАЯ ПАЛАТА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»  
ИНН 6671469916 КПП 667001001  
620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 22, оф. 409  
e-mail: info@urpase.ru сайт: urpase.ru  
тел (343) 317-95-01

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«УРАЛЬСКАЯ ПАЛАТА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»

«12» октября 2023 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 478/14

по результатам технического обследования  
узла коммерческого учета тепловой энергии,  
ГВС, ХВС здания, расположенного по адресу:  
ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 44 подъезд 8

Специалист

Д.С. Мещеряков

Директор



А.В. Матасова

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 478/14

по результатам технического обследования внутренних инженерных  
сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул.  
Зверева, д. 44 под, 8

ООО «УРПАСЭ»

2

г. Екатеринбург, 2023 год  
**СОДЕРЖАНИЕ**  
**ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ**

	<b>Введение</b>	4
	<b>Основание для производства инженерно-технического обследования</b>	4
	<b>Предмет договора</b>	4
<b>1</b>	<b>Сведения об организации - исполнителе, о специалистах</b>	5
1.1	Технические средства контроля, использованные при обследовании	5
1.2	Нормативные, методические и справочные источники	5
1.3	Термины и определения	6
<b>2</b>	<b>Исследовательская часть</b>	8
2.1	Объект обследования	8
2.2	Цель обследования	8
2.3	Дата, время и место производства обследования	8
2.4	Этапы проведения обследования	8
<b>3</b>	<b>Визуальное - инструментальное обследование</b>	9
3.1	Узел коммерческого учета тепловой энергии учета	10
<b>4</b>	<b>Заключение по результатам обследования</b>	18
<b>Приложения:</b>		
	Приложение № 1. Копии документов о квалификации специалиста	20
	Приложение № 2. Копии документов на организацию	21

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 478/14**

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 44 под, 8

**ООО «УРПАСЭ»**

3

## **Введение**

Настоящее техническое исследование выполнено с целью соответствия узла коммерческого учета тепловой энергии, ГВС, ХВС на соответствие Постановления Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя".

Техническое заключение выполнено в соответствии с нормативными документами **ГОСТ Р 70384-2022** Автоматизация учета и управления энергоресурсами. Приборы учета тепловой энергии и измерительные системы на их основе. Управление жизненным циклом и процессами учета.

При обследовании были учтены требования и рекомендации нормативных документов, технических регламентов и справочно-методической литературы.

### **Основание для производства инженерно-технического обследования:**

Договор № УА-478 от 22.08.2023 г. на оказание услуг, заключенный между ООО «УРПАСЭ» и ООО «УК «КонсьержЪ».

**Предмет договора:** Предметом Договора является оказание услуг по проведению экспертизы.

<b>ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 478/14</b>		
по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 44 под, 8	<b>ООО «УРПАСЭ»</b>	<b>4</b>

## 1. Сведения об организации - исполнителе, о специалистах

### Сведения об организации - исполнителе:

Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛЬСКАЯ ПАЛАТА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ».

Юридический адрес: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 22, оф. 409.

Фактический адрес: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 22, оф. 409.

### Сведения о специалистах:

#### Мещеряков Дмитрий Сергеевич

#### Образование, курсы, аттестации:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральская государственная горно-геологическая академия». Специальность «Автоматизация технологических процессов и производств»

**Стаж работы:** общий стаж работы 19 лет, в том числе в области производства экспертиз 5 лет.

#### 1.1 Технические средства контроля, использованные при обследовании

При обследовании использованы следующие средства измерения/контроля:

#### Пульт переноса данных «ЛУЧ-МК»

#### 1.2 Нормативные, методические и справочные источники

1. Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя"
2. ГОСРЕЕСТР СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ РФ НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ ИЗ ФГИС "АРШИН"
3. ГОСТ 8.632-2013 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Метрологическое обеспечение измерительных систем узлов учета тепловой энергии
4. ГОСТ 28723-90 Расходомеры скоростные, электромагнитные и вихревые. Общие технические требования и методы испытаний.

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 478/14

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 44 под, 8

ООО «УРПАСЭ»

5

5. ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС основные требования к проектной и рабочей документации»

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»

6. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.

7. СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

8. "Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов" (утв. Главной инспекцией Госархстройнадзора РФ 17.11.1993).

9. ФЗ № 384 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

10. ФЗ № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

11. СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

12. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

13. СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85\* (с Поправкой, с Изменением N 1).

14. ГОСТ 8732-78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент (с Изменениями N 1, 2).

15. ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, 6).

16. ГОСТ 10704-91. Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент (с Изменением N 1).

### 1.3 Термины и определения

**"Прибор учета"** - средство измерений, включающее технические устройства, которые выполняют функции измерения, накопления, хранения и отображения информации о количестве тепловой энергии, а также о массе (об объеме), температуре, давлении теплоносителя и времени работы приборов;

**"Узел учета"** - техническая система, состоящая из средств измерений и устройств, обеспечивающих учет тепловой энергии, массы (объема) теплоносителя, а также контроль и регистрацию параметров теплоносителя;

**"Расходомер"** - прибор, предназначенный для измерения расхода теплоносителя;

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 478/14

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 44 под, 8

ООО «УРПАСЭ»

6

**"Вычислитель"** - составной элемент теплосчетчика, принимающий сигналы от датчиков и обеспечивающий расчет и накопление данных о количестве тепловой энергии и параметрах теплоносителя;

**"Термопреобразователь"**- устройства предназначенные для преобразования температуры в электрический сигнал, для его последующей обработки с помощью электроизмерительных приборов.

**"Датчик давления"**- устройство для измерения и преобразования давления среды - жидкости, газа или пара. Полученное значение выводится на дисплей или передается в виде аналогового или цифрового выходного сигнала.

**"Неисправность средств измерений узла учета"** - состояние средств измерений, при котором узел учета не соответствует требованиям нормативных правовых актов, нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации (в том числе в связи с истечением сроков поверки средств измерений, входящих в состав узла учета, нарушением установленных пломб, а также с работой в нештатных ситуациях);

**"Индивидуальный тепловой пункт"** - комплекс устройств для присоединения теплотребляющей установки к тепловой сети, преобразования параметров теплоносителя и распределения его по видам тепловой нагрузки для одного здания, строения или сооружения;

**"Ввод в эксплуатацию узла учета"** - процедура проверки соответствия узла учета тепловой энергии требованиям нормативных правовых актов и проектной документации, включая составление акта ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии;

**Степень повреждения** - установленная в процентном отношении доля потери проектной несущей способности строительной конструкцией.

**Эксплуатационные показатели здания** - совокупность технических, объемно-планировочных, санитарно-гигиенических, экономических и эстетических характеристик здания, обуславливающих его эксплуатационные качества.

**Физический износ здания (элемента)** - величина, характеризующая степень ухудшения технических и связанных с ними других эксплуатационных показателей здания (элемента) на определенный момент времени.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 478/14**

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 44 под, 8

**ООО «УРПАСЭ»**

7

## 2. Исследовательская часть

### 2.1 Объект обследования

**Объект обследования:** Узел коммерческого учета тепловой энергии горячего и холодного водоснабжения здания, расположенного по адресу ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 44, подъезд, 8.

### 2.2 Цель обследования

Обследование узла коммерческого учета тепловой энергии горячего и холодного водоснабжения на соответствие, постановлению Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя".

### 2.3 Дата, время и место производства обследования

Дата начала производства инженерно-технического обследования - «11» сентября 2023 г. в «13» часов «10» минут.

Дата окончания производства инженерно-технического обследования - «12» сентября 2023 г. в «14» часов «300» минут.

Место производства технического обследования: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д.44, подъезд, 8. Место производства инженерно-технического обследования (обработка результатов инженерно-технического обследования объекта и разработка заключения) - 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 22, оф. 409.

Дата окончания производства технического обследования (разработка технического заключения по материалам проведенного обследования объекта): «28» сентября 2023 г. в «15» часов «00» минут.

### 2.4 Этапы проведения обследования

#### Подготовительные работы:

- ознакомление с объектом обследования.

#### Визуальное обследование:

- сплошное визуальное обследование теплопункта, выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми замераами и их фиксацией.

- обследование Узла учета и определение дефектов (свищи в металле, капельные течи в местах резьбовых соединений трубопроводов и врезки запорной арматуры, следы

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 478/14

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 44 под, 8

ООО «УРПАСЭ»

8



ремонт приборов и магистралей, непрогрев, поражение коррозией трубопроводов, нарушение теплоизоляции, состояние креплений и опор трубопроводов.

**Детальное инструментальное обследование:**

- обследование технической документации.
- обеспечение (в составе узлов учета) необходимых измерений и установление количества тепловой энергии, теплоносителя, поставленных в узле учета, за расчетный период;
- установление параметров качества теплоносителя и/или горячей воды, включая температуру, давление и расход, с периодичностью, обеспечивающей оперативное реагирование на негативные отклонения параметров;
- оперативный контроль за тепловыми и гидравлическими режимами системы отопления здания;
- оперативный контроль за тепловыми и гидравлическими режимами систем теплоснабжения, к которым подключена система теплопотребления;
- документирование параметров теплоносителя - массы (объема), температуры и давления.

**3. Визуально – инструментальное обследование**

Объект представляет собой 10-ти этажное, 8-ми подъездное жилое здание. Внутридомовая система водоснабжения здания состоит из ввода магистрали в здание, коллекторов холодного водоснабжения, стояков и внутриквартирных отводов. Стояки системы холодного водоснабжения выполнены из газопроводных стальных труб, соединенных между собой сваркой. Стояки системы холодного водоснабжения проложены открыто.

Трубопроводы выполнены из стальных водопроводных обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75 (от 12 мм до 50мм) и из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 (диаметром от 65 мм до 159 мм).

Целью визуального обследования конструкций является поэлементный сплошной осмотр сетей на предмет выявления дефектов и повреждений, определения фактических геометрических характеристик элементов.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 478/14**

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 44 под, 8

**ООО «УРПАСЭ»**

9

Произведен внешний осмотр объекта, что соответствует требованиям СП 13-102-2003 п. 7.2 «Основой предварительного обследования является осмотр Узла коммерческого учета тепловой энергии горячего и холодного водоснабжения».

На момент проведения экспертизы в жилом доме капитального ремонта сетей не было, замена магистралей систем холодного водоснабжения, расположенных в подвальном помещении (техподполье) здания не производилась.

### 3.1 Узел коммерческого учета тепловой энергии учета

В ходе проведения экспертизы выявлено следующее:

- Монтаж выполнен в соответствии, с проектной документацией № УЭЭЕ 04012007.137 РП
- Запорно-регулирующая арматура, расположенная в ИТП, находится в исправном состоянии;
- Состояние приборов удовлетворительное.
- Индикация на тепловычислителе фиксирует ошибку.
- Проектная документация № УЭЭЕ 04012007.137 РП не соответствует Постановлению Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя"
- Расходомер Метран-300 ПР имеет заявленный производителем срок эксплуатации 8 лет. Срок поверки расходомера истек. Выполнить поверку невозможно в связи с истечением срока эксплуатации. **Фото №1. Фото №2.**
- 
- Термосопротивление КТСПН имеет заявленный производителем срок эксплуатации 12 лет. Срок поверки термосопротивления истек. Выполнить поверку невозможно в связи с истечением срока эксплуатации. **Фото №4.**
- Вычислитель Эльф-04 имеет заявленный производителем срок эксплуатации 12 лет. срок поверки вычислителя истек. Выполнить поверку невозможно в связи с истечением срока эксплуатации. Исключен из реестра средств измерений. **Фото №3.**
- Датчик давления НТ имеет заявленный производителем срок эксплуатации 12 лет срок поверки истек. Выполнить поверку невозможно в связи с истечением срока эксплуатации. **Фото №5. Фото №6.**

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 478/14

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 44 под, 8


ООО «УРПАСЭ»

10

Фото №1.

*серия 44, 11-1, ПРА*

Регистрационный номер аттестата поверителя № 1780



**Общество с ограниченной  
ответственностью  
«ПриборАвтоматика»**

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
О ПОВЕРКЕ**

№ C-0463/ТН-2017

Действительно до:  
«19» марта 2021 г.

Средство измерений Преобразователь расхода вихреакустический  
Метран-300ПР, Ду 50мм  
Наименование, тип, модификация  
№16098-09  
демонстрационный номер в федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

если в составе средства измерений входят несколько самостоятельных блоков, то приводятся их перечень и заводские номера  
отсутствуют  
серии и номер знака поверки (если таковой серии и номер отсутствует)

заводской номер (номера) 674239


поверено в соответствии с описанием типа  
наименование, величина, диапазон, по которым поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)


поверено в соответствии с Раздел "Поверка" руководства по эксплуатации  
СПГК.407131.026 РЭ, согласованным ФГУ "Челябинский ЦСМ".  
документальной документацией, на основании которой выполнена поверка


с применением эталонов: Рабочий эталон единицы объемного расхода жидкости  
в диапазоне значений от 0,02 до 200 м³/ч, Регистрационный №3.2.ВЯЫ.0001.2016  
наименование, тип, заводской номер (регистрационный номер (при наличии), диапазон, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке)

при следующих значениях влияющих факторов: Температура 23 °С  
применять пометку «отсутствует»  
Атмосферное давление 100,1 кПа; относительная влажность воздуха 56 %  
факторы, нормированные в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки 

Главный метролог  Э.А. Цахилов  
(подпись, фамилия)

Поверитель  С.И. Малов  
(подпись, фамилия)

Дата поверки  
«20» марта 2017 г.

625023, г.Тюмень, ул. Одесская, д.3, стр.1; тел: 8(3452) 398282 e-mail: 398262@mail.ru, www.rpa-radya.ru

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 478/14**

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 44 под, 8

**ООО «УРПАСЭ»**

11

Фото №2.

*Зверева 44, ТУ-3, образец*

Регистрационный номер аттестата аккредитации № 1780



Общество с ограниченной  
ответственностью  
«ПриборАвтоматика»

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
О ПОВЕРКЕ**

№ С-0469/ТН-2017

Действительно до:  
«20» марта 2021 г.

Средство измерений Преобразователь расхода вихреакустический  
Метран-300ПР, Ду 50мм  
Назначение, тип, модификация  
№16098-09  
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

если в составе средства измерений входят несъемные измерительные блоки, то приводятся их перечень и заводские номера  
отсутствуют

серия и номер знака преобразователя поверки (если такие серия и номер имеются)  
заводской номер (номера) 673463

поверено в соответствии с описанием типа  
возможные условия, диапазон, на которых возможно средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с Раздел "Поверка" руководства по эксплуатации  
СПГК.407131.026 РЭ, согласованным ФГУ "Челябинский ЦСМ".  
использованные документы, на основании которых выполнена поверка

с применением эталонов: Рабочий эталон единицы объемного расхода жидкости  
в диапазоне значений от 0,02 до 200 м³/ч. Регистрационный №3.2.ВЯЫ.0001.2016  
наименование, тип, заводской номер (идентификационный номер (серия, партия), серий, номер или погрешность эталона, сравнимого при поверке)

при следующих значениях влияющих факторов: Температура 23 °С  
приводит погрешность измерения

Атмосферное давление 100,1 кПа; относительная влажность воздуха 56 %  
факторы, нормированные в документе по методике поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Знак поверки



Главный метролог

Э.А. Цахилов  
(подпись, фамилия)

Поверитель

С.И. Малов  
(подпись, фамилия)

Дата поверки  
«21» марта 2017 г.


625023, г.Тюмень, ул. Озвонная, д.5, стр.1; тел: 8(3452) 396282, e-mail: 396262@mail.ru, www.pra-nadym.ru

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 478/14**

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 44 под, 8

**ООО «УРПАСЭ»**

Фото №3.



20736

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
Государственный научный метрологический центр  
ФГУП «Уральский научно-исследовательский институт метрологии»

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ**

№ 20736-1840-24

Средство измерений Счетчик количества теплоты, воды и  
электрической энергии «ЭЛЬФ»-04 Наименование, тип кл. С,  $\Delta t \geq 3$  °C  
диапазон измерений или номинальное значение  
класс точности, разряд или погрешность

Заводской № 07422206 Принадлежащее ООО «НПП Уралтехнология»  
ИНН 6660080162  
наименование юридического (физического) лица, ИНН


поверен как счетчик количества теплоты и воды в соответствии с Методика поверки  
МП 16-221-03  
№, наименование нормативного документа по поверке

и с применением эталона R4831, кл. 0,02, зав. № 02057; P4834, кл. 0,02, зав. № 0770;  
наименование, дв. №, разряд или погрешность  
ЧЗ-63/1,  $\delta=10^{-3}$ , зав. № 9002708


На основании результатов первичной (периодической) поверки (протокол № 07422206  
от 08 сентября 2006 г.) СИ признано годным к применению.

Поверитель М.В. Аверкиев  
Руководитель поверяющей лаборатории В.В. Казанцев  
Руководитель лаборатории Ю.А. Вловин  
Государственной метрологической службы

Дата выдачи: 08.09.2006 г.  
Срок действия: 08.09.2010 г.



Россия, 620000, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4  
тел.: (343) 350-26-18, факс: (343) 350-20-39, E-mail: metro@anm.ru



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 478/14**

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 44 под, 8

**ООО «УРПАСЭ»**

13

*Зверева 44, 715*

Федеральное государственное учреждение  
«ТЮМЕНСКИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ»

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
О ПОВЕРКЕ**

№ 1477



Действительно до  
11.07.2015 г.

Средство измерений Комплект термопреобразователей  
наименование, тип (если в состав средства  
сопротивления платиновых для измерения разности температур  
тип КТСП-Н; Pt 100 /1,385/ A /4/0..160 °C Δt=(3..150)°C  
измерений входят несколько автономных блоков, то приводят их перечень)

Серия и номер клейма предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются) отсутствует

заводской номер (номера) 5456Г / 5456Х

принадлежащее МУП «ПРЭП» г. Надым

наименование юридического (физического) лица, ИНН

ИНН 8903001793

поверено в соответствии с ГОСТ Р 8.624-2006 Методика поверки  
наименование и номер документа, на методику поверки

с применением

эталонов: ТС платиновый тип ПТСВ-1-2; 2разряд; № 350

наименование, заводской номер, разряд, класс или погрешность

Преобразователь сигналов ТП и ТС «Теркон»; № 327224; ПГ ± 0,0002 Ом

при следующих значениях влияющих факторов:

приводят перечень

температура 21°С;

влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки с указанием относительная влажность 40%; атмосферное давление 99,7 кПа

их значений

и на основании результатов периодической поверки соответствует описанию типа и признано пригодным к применению

Поверительное клеймо

Начальник лаборатории ТТИ  
должность руководителя подразделения



подпись

Иванчук Г.В.

инициалы, фамилия

Поверитель

Иванчук Г.В.

инициалы, фамилия

11.07.2011 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 478/14**

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 44 под, 8

**ООО «УРПАСЭ»**

Фото №5.

Назначение

Преобразователь давления измерительный ИТ (Госреестр СИ РФ № РБ 03 04 1992 03 и РФ № 26817 - 04) (далее датчик) предназначен для непрерывного, пропорционального преобразования измеряемого давления в унифицированный выходной токковый сигнал в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами.

Габаритные и присоединительные размеры датчика




Рис. 1

Основные технические характеристики

Обозначение Преобразователь давления измерительный ИТ - 16 МПа - 1-0,5 %  
 ТУ РБ 300044107.006 - 2003.

Верхний предел измерения, МПа 16

Материал корпуса  
 исполнение 1 - сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5949;  
 исполнение 2 - сталь 20Х13 ГОСТ 5949;  
 исполнение 3 - латунь Л63 ГОСТ 15527.

Предел допускаемой основной погрешности, %  $\pm 0,5$

Выходной сигнал, мА 4 - 20;

Напряжение питания, В 24;

Сопротивление нагрузки, Ом не более 500;

Группа климатического исполнения по ГОСТ 12997 С7, с верхней рабочей температурой плюс 85 °С;

Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10 °С, для датчиков с допускаемой основной погрешностью  $\pm 0,5$  % и  $\pm 1$  %, в диапазоне температур:  
 - от 0 до плюс 70 °С не должна превышать  $\pm 0,25$  %;  
 - от минус 40 до плюс 85 °С не должна превышать  $\pm 0,45$  %.

Для датчиков с допускаемой основной погрешностью  $\pm 0,25$  %, дополнительная погрешность не должна превышать  $\pm 0,25$  %.

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP 65;

Габаритные и присоединительные размеры согласно Рис. 1; не более 0,25;

Масса, кг 6,5000;

Средняя наработка на отказ, ч

Поверка

Поверка датчиков производится в соответствии с МИ 1997 - 89. Межповерочный интервал - 1 год.

Гарантия изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации датчиков - 18 мес со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения датчиков - 12 мес с момента изготовления. Средний срок службы - 8 лет.

Комплект поставки

Преобразователь давления измерительный ИТ..... 1 шт.  
 Паспорт ТИИВ 406233.002 РС ..... 1 шт.  
 Руководство по эксплуатации ТИИВ 406233.002 РС ..... 1 шт. (по заказу).

Свидетельство о приемке

Преобразователь давления измерительный ИТ, зав. № 08506 соответствует техническим условиям ТУ РБ 300044107.006 - 2003 и признан годным к эксплуатации.

Подпись представителя заказчика  
 ОТК  
 Дата выпуска 01 АВГ 2006

МП Руководитель предприятия изготовителя  
 Преобразователь давления измерительный ИТ прошел первичную поверку и признан годным к эксплуатации  
 Дата поверки 02 АВГ 2006  
 Место клейма поверителя  
 Поверитель  
 Ф.И.О.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 478/14

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 44 под, 8

ООО «УРПАСЭ»

Фото №6.

Назначение

Преобразователь давления измерительный ИТ (Госреестр СИ РФ № РБ 03 04 1992 03 и РФ № 26817 – 04) (далее датчик) предназначен для непрерывного, пропорционального преобразования измеряемого давления в унифицированный выходной токовый сигнал в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами.

Габаритные и присоединительные размеры датчика




Рис. 1

Основные технические характеристики

Обозначение: Преобразователь давления измерительный ИТ – 1,6 МПа – 1 – 0,5%  
 ТУ РБ 300044107. 006 – 2003;  
 Верхний предел измерения, МПа: 1,6  
 Материал корпуса: 7  
 исполнение 1 – сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5949;  
 исполнение 2 – сталь 20Х13 ГОСТ 5949;  
 исполнение 3 – латунь Л63 ГОСТ 15527.  
 Предел допускаемой основной погрешности, %:  $\pm$  0,5  
 Выходной сигнал, мА: 4 – 20;  
 Напряжение питания, В: 24;  
 Сопротивление нагрузок, Ом: не более 500;  
 Группа климатического исполнения по ГОСТ 12997: С2, с верхней рабочей температурой плюс 85 °С;  
 Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10 °С, для датчиков с допускаемой основной погрешностью  $\pm$  0,5 % и  $\pm$  1 %, в диапазоне температур:  
 - от 0 до плюс 70 °С не должна превышать  $\pm$  0,25 %;  
 - от минус 40 до плюс 85 °С не должна превышать  $\pm$  0,45 %.  
 Для датчиков с допускаемой основной погрешностью  $\pm$  0,25 %, дополнительная погрешность не должна превышать  $\pm$  0,25 %.  
 Степень защиты по ГОСТ 14254: IP 65;  
 Габаритные и присоединительные размеры согласно Рис. 1:  
 Масса, кг: не более 0,25;  
 Средняяработка на отказ, ч: 65000;

Проверка

Проверка датчиков производится в соответствии с МИ 1997 – 89. Межповерочный интервал – 1 год.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации датчиков – 18 мес со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения датчиков – 12 мес с момента изготовления. Средний срок службы – 8 лет.

Комплект поставки

Преобразователь давления измерительный ИТ..... 1 шт.  
 Паспорт ПИИВ 406233.002 ПС..... 1 шт.  
 Руководство по эксплуатации ПИИВ 406233.002 РЭ..... 1 шт. (по заказу).

Свидетельство о приемке

Преобразователь давления измерительный ИТ, зав. № Д6541 соответствует техническим условиям ТУ РБ 300044107. 006 – 2003 и признается годным к эксплуатации.

*С. С. Сидоркин*  
 Подпись лица, ответственного за приемку



Дата выпуска

01 АВГ 2006

ЧКЗ, ИВК, ПЗ



Руководитель предприятия изготовителя

Преобразователь давления измерительный ИТ прошел первичную проверку и признан годным к эксплуатации

дата проверки

02 АВГ 2006

место клейма поверителя

Поверитель

*А. А. Абрамов*  
 Ф.И.О.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 478/14

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 44 под, 8

ООО «УРПАСЭ»



#### 4. Заключение по результатам обследования

По результатам проведенного технического обследования узла коммерческого учета тепловой энергии в здании по адресу ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 44 подъезд ,8, выполненного специалистом Общества с ограниченной ответственностью «УРАЛЬСКАЯ ПАЛАТА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» с целью определения технического состояния Узла коммерческого учета тепловой энергии горячего и холодного водоснабжения соответствия его правилам учета и нормативным актам, действующим в РФ. Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя" следуют выводы:

- **Обследуемый узел учета, расположенный по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 44, подъезд, 8 не соответствуют правилам учета РФ.**
- **Результат проведенного технического обследования общедомового узла коммерческого учета тепловой энергии горячего и холодного водоснабжения объекта, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 44 подъезд, 8 отражает, что узел учета тепловой энергии не введен в эксплуатацию и не может быть введен по причине истечения срока эксплуатации основных приборов.**
  - **Расходомеры Метран-300 ПР - истек срок эксплуатации, требуется замена.**
  - **Вычислитель Эльф-04 - не внесен в реестр средств измерений. (истек сертификат соответствия) требуется замена на другой тип вычислителя.**
- **Согласно Решению Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 06.04.2022 N АКПИ22-96, следует:**
  - **что узлы учета, введенные в эксплуатацию до вступления в силу Правил 1034, с истекшим сроком службы основных приборов учета, не могут использоваться для установки как в новых, так и существующих узлах учета.**
  - **При истечении срока службы основного прибора учета, входящего в состав узла учета, требуется его замена на новый, соответствующий требованиям Правил 1034.**
- **Согласно приложению В (пункт В 2) ГОСТ Р ЕН 1434-62011 «ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ» часть 6, Установка, ввод в эксплуатацию, контроль,**

#### **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 478/14**

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 44 под, 8

**ООО «УРПАСЭ»**

17

техническое обслуживание следует: срок службы теплосчетчика не должен быть превышен.

- Проектная документация № УЭЭЕ 04012007.137 РП не соответствует ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС основные требования к проектной и рабочей документации».

- На основании проведенного технического обследования объекта, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 44 подъезд, 8 установлено, что узел учета тепловой энергии горячего и холодного водоснабжения не отвечают требованиям государственных стандартов, сводов правил, нормативных документов, входящих в перечень стандартов, обязательного исполнения и действующих на территории Российской Федерации, а именно:

- ✓ ГОСТ 8.632-2013 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Метрологическое обеспечение измерительных систем узлов учета тепловой энергии ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния;

- ✓ ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС основные требования к проектной и рабочей документации»

- Согласно нормативно-техническому документу Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя" узел учета в данном виде не может быть введен в эксплуатацию. Для устранения выявленных недостатков, с целью приведения узла коммерческого учета тепловой энергии горячего и холодного водоснабжения 2 го подъезда жилого дома в работоспособное состояние, отвечающее условиям эксплуатации, необходимо произвести замену узла коммерческого учета тепловой энергии горячего и холодного водоснабжения.

- По причине несоответствия проектной документации № УЭЭЕ 04012007.137 РП.

- Истечения срока службы основных приборов (вычислитель, Эльф 04 расходомеры, Метран-300 ПР).



Специалист


/Мещеряков Д.С./

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 478/14**

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 44 под, 8

**ООО «УРПАСЭ»**

Приложение № 1. Копии документов о квалификации специалиста  
Документы специалиста

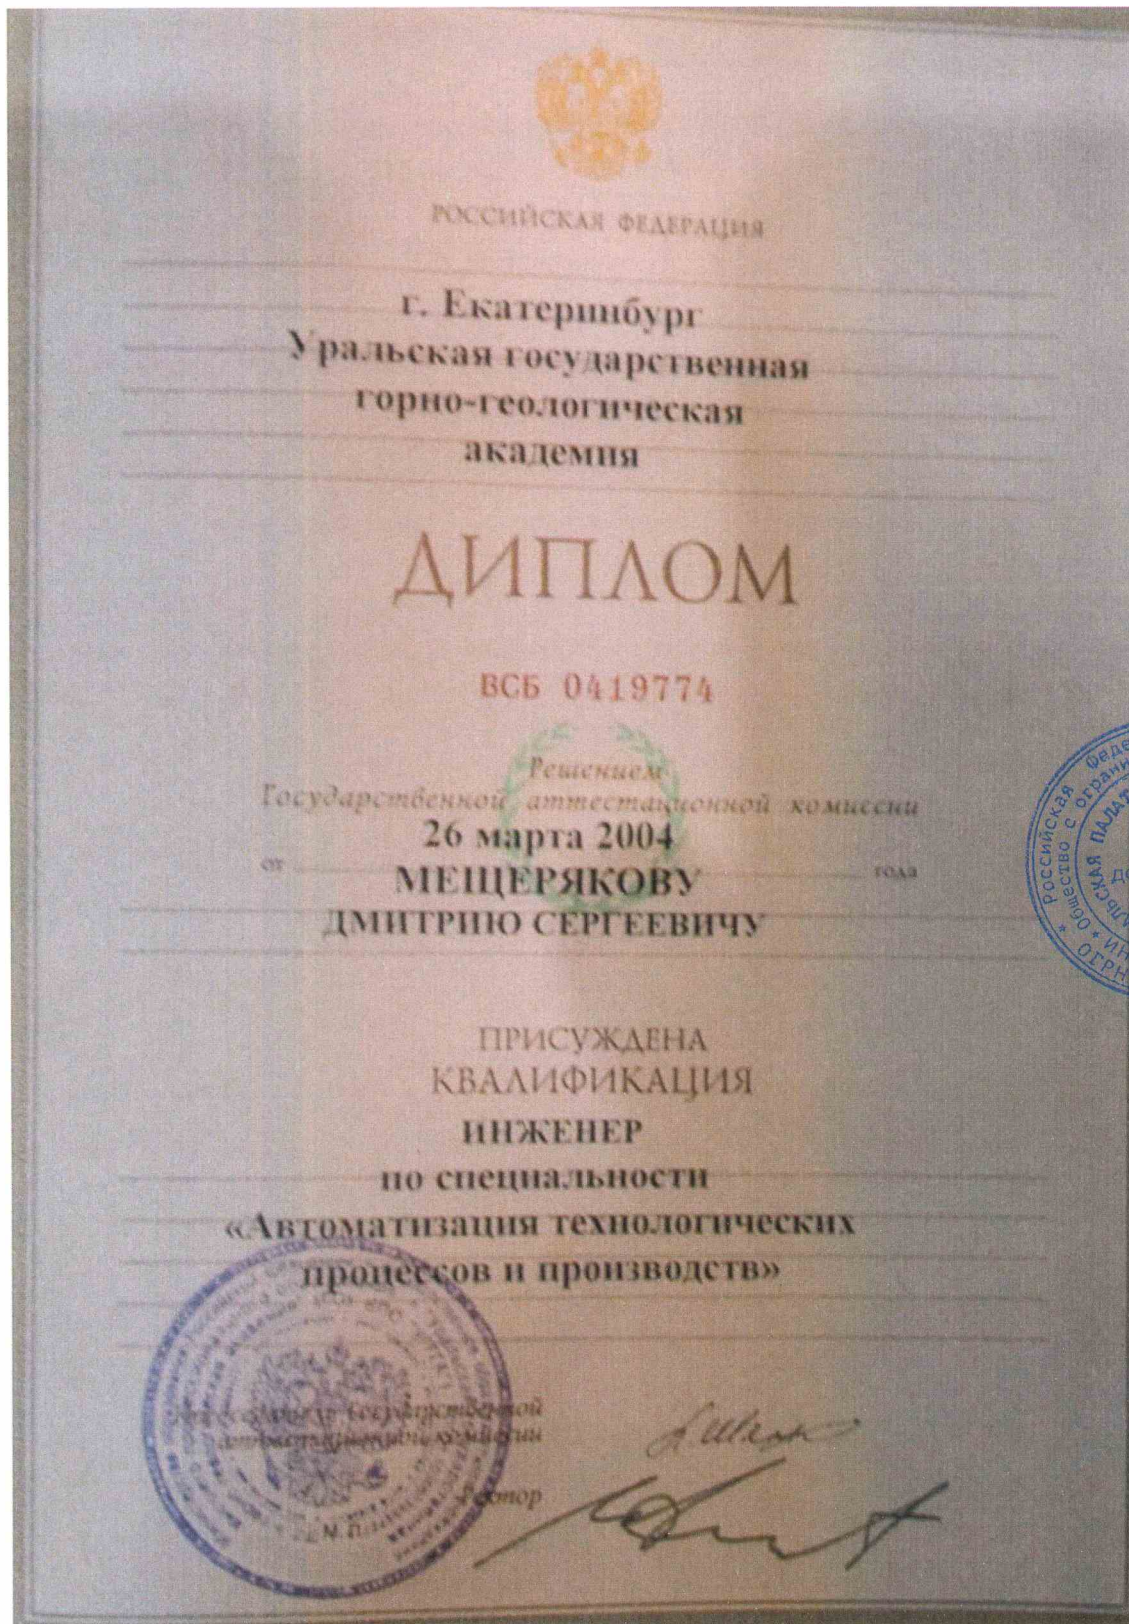

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 478/14**

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 44 под, 8

**ООО «УРПАСЭ»**

19

Приложение № 2. Копии документов на организацию



Форма № 1-1-Учет  
Код по КНД 1121007

Федеральная налоговая служба  
**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация  
**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ ПАЛАТА СУДЕБНОЙ  
ЭКСПЕРТИЗЫ"**

ОГРН **1146671030021**

поставлена на учет в соответствии с  
Налоговым кодексом Российской Федерации **05.10.2022**

в налоговом органе по месту нахождения Инспекция Федеральной налоговой  
службы по Кировскому району г. Екатеринбурга **6670**

и ей присвоены  
ИНН/КПП **6671469916 / 667001001**



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 478/14**

по результатам технического обследования внутренних инженерных  
сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул.  
Зверева, д. 44 под, 8

**ООО «УРПАСЭ»**